


# [DvSPAM]

## Kurzanleitung zur Installation unter Netware

(geänderte Version vom 07. 11. 2006)

### Vorbereitung: Bevor Sie „Setup.exe“ starten.

1. Legen Sie unter Netware einen Benutzer-Account (**DvSPAM Netware Account**) mit dem Namen „**dvspam**“ an, unter dem sich der **DvSPAM-Service** (NT / 2000) unter Netware anmelden kann. Das hier verwendete Kennwort muss mit dem später unter Windows verwendeten (Punkt 4) identisch sein.
2. Gewähren Sie dem **DvSPAM Netware Account** die folgenden Rechte: **Read, Write, Modify, Create** und **File Scan** auf DAVID\ARCHIVE inklusive aller Unterverzeichnisse, auf DAVID\CODE und auf DAVID\APPS\FAXWARE\OUT\API. Für das Verzeichnis DAVID\CODE ist zusätzlich das Recht **Erase** erforderlich.
3. Für eine korrekte Anmeldung des DvSPAM-Service unter Netware ist eine Konfiguration der Client - Eigenschaften des Novell Netware-Clients erforderlich. Geben sie in der Novell Client Konfiguration auf der Registerkarte „Client“ den „Preferred Tree“ sowie „Tree“ und „Name context“ wie in der Abbildung ersichtlich an:

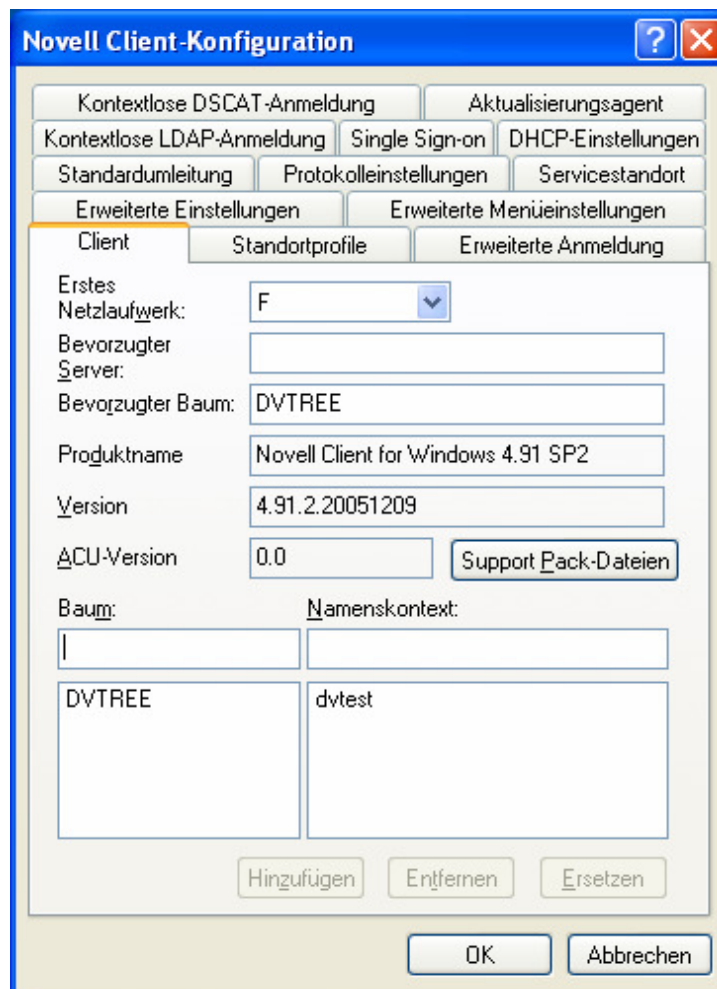

4. Legen Sie auf der für DvSPAM vorgesehenen Workstation (NT/2000) einen Account für die Anmeldung des DvSPAM Service (**DvSPAM Service Account**) an. Verwenden Sie den gleichen Benutzernamen und das gleiche Kennwort wie für den **DvSPAM Netware Account**. Nehmen Sie den **DvSPAM Service Account** auf dieser Workstation in die lokale Gruppe der Administratoren auf.

### Installation:


5. Starten Sie „Setup.exe“ und installieren Sie **DvSPAM** auf der Workstation. Verwenden Sie für die Anmeldung des **DvSPAM** -Service den Account nach Punkt 4.
6. Konfigurieren Sie **DvSPAM** mit dem **DvSPAM** Administrator entsprechend der Hinweise im Handbuch.
7. Fordern Sie mit Hilfe des Lizenzprogramms eine Lizenz per E-Mail an.  
Nach Erhalt der Lizenzdatei „lizenz.xml“ kopieren Sie diese bitte in das **DvSPAM** - Programm-Verzeichnis auf der Workstation. Der **DvSPAM** -Service muss neu gestartet werden.

## Konfiguration David:


Aktivieren der Option „Original Nachricht speichern“

DvSPAM wertet, nach der Bewertung der White- und Blacklists, im NiXSpam Filter die komplette Nachricht aus. Hierzu ist es erforderlich, dass diese Nachricht im Original-Format vorliegt.

Um dieses sicher zu stellen, muss in dem für den Email-Empfang verantwortlichen David-Modul die Option **Original Nachricht speichern** aktiviert sein. Ruft David die Emails vom Provider per POP3 ab, konfigurieren Sie diese Option im **DvISE Grabbing Server**:

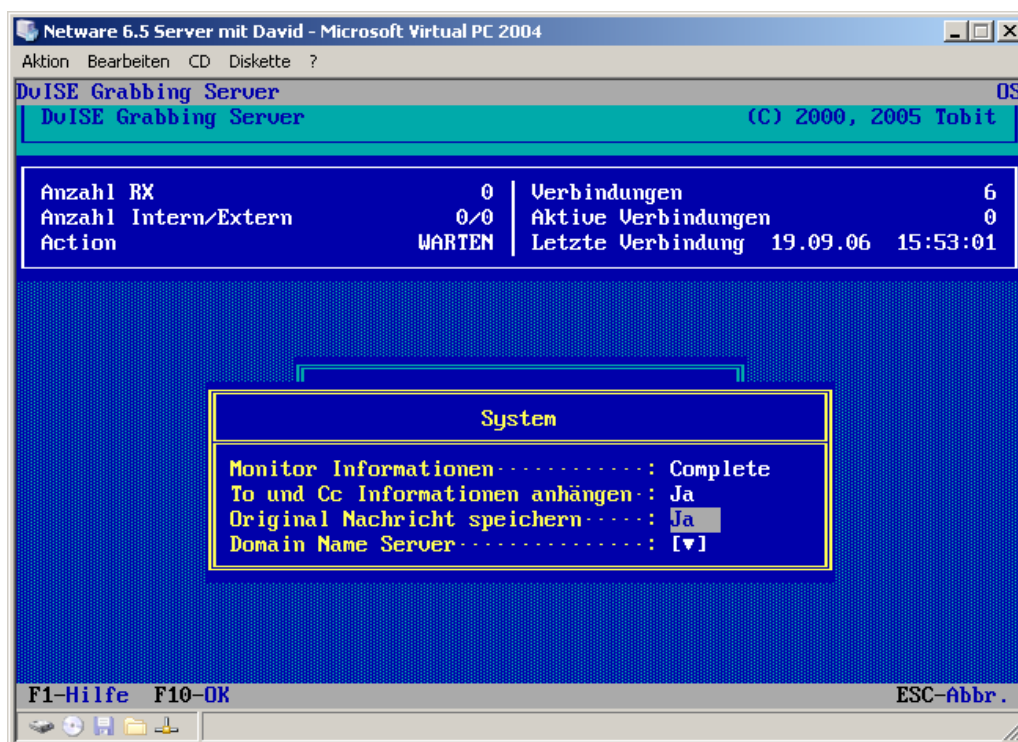

Empfangen sie hingegen Ihre Nachrichten per SMTP, müssen Sie die genannte Option im **DvISE Postman** konfigurieren:

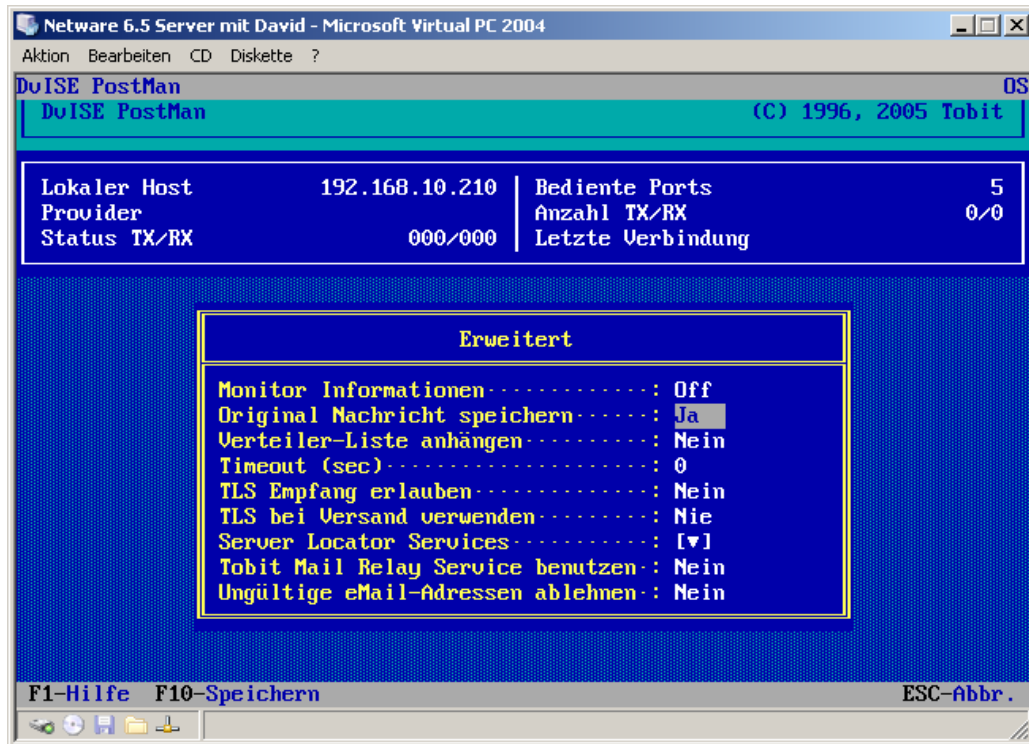

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Support. Telefonnummern und Emailadressen finden Sie unter [www.dv-tools.de](http://www.dv-tools.de).

Für Hinweise und Anregungen sind wir jederzeit dankbar.